


Návod na update HW klíče verze 2.16 na podporovanou verzi 3.25

1) Nejprve ověřte pomocí "Sentinel Admin Control Center" localhost:1947/_int_/devices.html zda máte starou nepodporovanou verzi klíče.

#	Location	Vendor	Key ID	Key Type	Configuration	Version	Sessions	Actions
1	Local	65633	1012550842	HASP HL	-	2.16		Sentinel key version not supported

2) Zavřete "Sentinel Admin Control Center", stáhněte si program **FirmwareUpdate.exe** z archivu www.hlukplus.cz/download/FirmwareUpdate.zip

Objeví se varování, které potvrďte (v předchozím kroku jste se přesvědčili, že máte verzi 2.16, která je podporována).

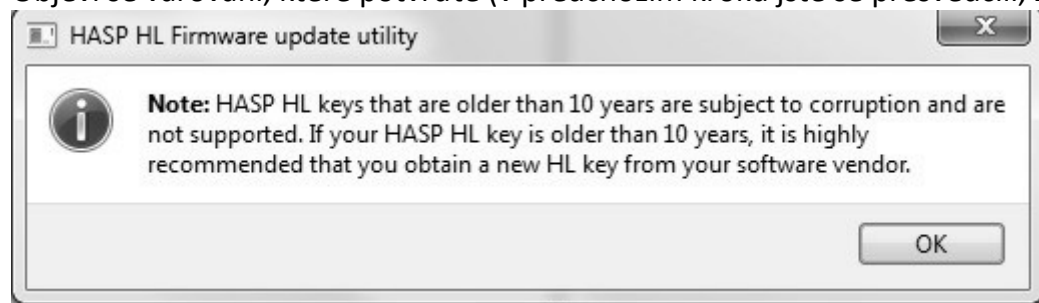

Objeví se okno "Sentinel HASP RUS".



3) Klikněte na "Apply Update" a vydržte několik málo minut. HASP klíč se několikrát rozbliká, než se objeví zpráva o úspěšném update:



Poté zavřete okno a můžete začít klíč používat.